

ZAXIS-6 シリーズ

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS200



- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。また、オプション品を含んでいる場合があります。
- 掲載写真には、カタログ撮影用の姿勢のものが含まれています。機械を離れるときには、必ず作業装置を接地させてください。
- 機体質量3トン以上のバケットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積み込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械（整地・運搬・積み込み用・掘削用）運転特別教育」の受講が必要です。
- 機体質量3トン以上のブレーカ、鉄骨切断機（鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）の運転には、「車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械（解体用）運転特別教育」の受講が必要です。（平成25年7月1日、労働安全衛生規則改正による）
- 「ZAXIS」は、日立建機（株）の登録商標です。

 日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015
営業本部 ☎ (03) 5826-8150
www.hitachicm.com/global/jp

 日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
営業本部 ☎ (048) 933-5509
japan.hitachi-kenki.co.jp



お近くの販売店および教習所を
検索できます。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ

KS-JA385Q

17.10 (AK/AK,NT3)

油圧ショベル

型式：ZX200-6 / ZX200LC-6 / ZX210H-6 / ZX210LCH-6 / ZX210K-6 / ZX210LCK-6

エンジン定格出力：122 kW (166 PS)

運転質量：ZX200-6：20,400 kg / ZX200LC-6：21,000 kg

ZX210H-6：21,700 kg / ZX210LCH-6：22,200 kg

ZX210K-6：22,400 kg / ZX210LCK-6：22,800 kg

バケット容量 新JIS：0.80 - 1.10 m³

■ 仕様


■ 共通標準装備品

■ 仕様パターン

(注) *1印は、NPK以外のブレーカ配管の場合もご使用になれます。 *2印は、後付けはできません。 *3印は、キャブ前面上ガードを装着する場合、取り付けできません。 *4印は、基本配管付き標準。
・オプション品のご注文の際は納期をご確認ください。

SPECIFICATIONS

作業範囲図

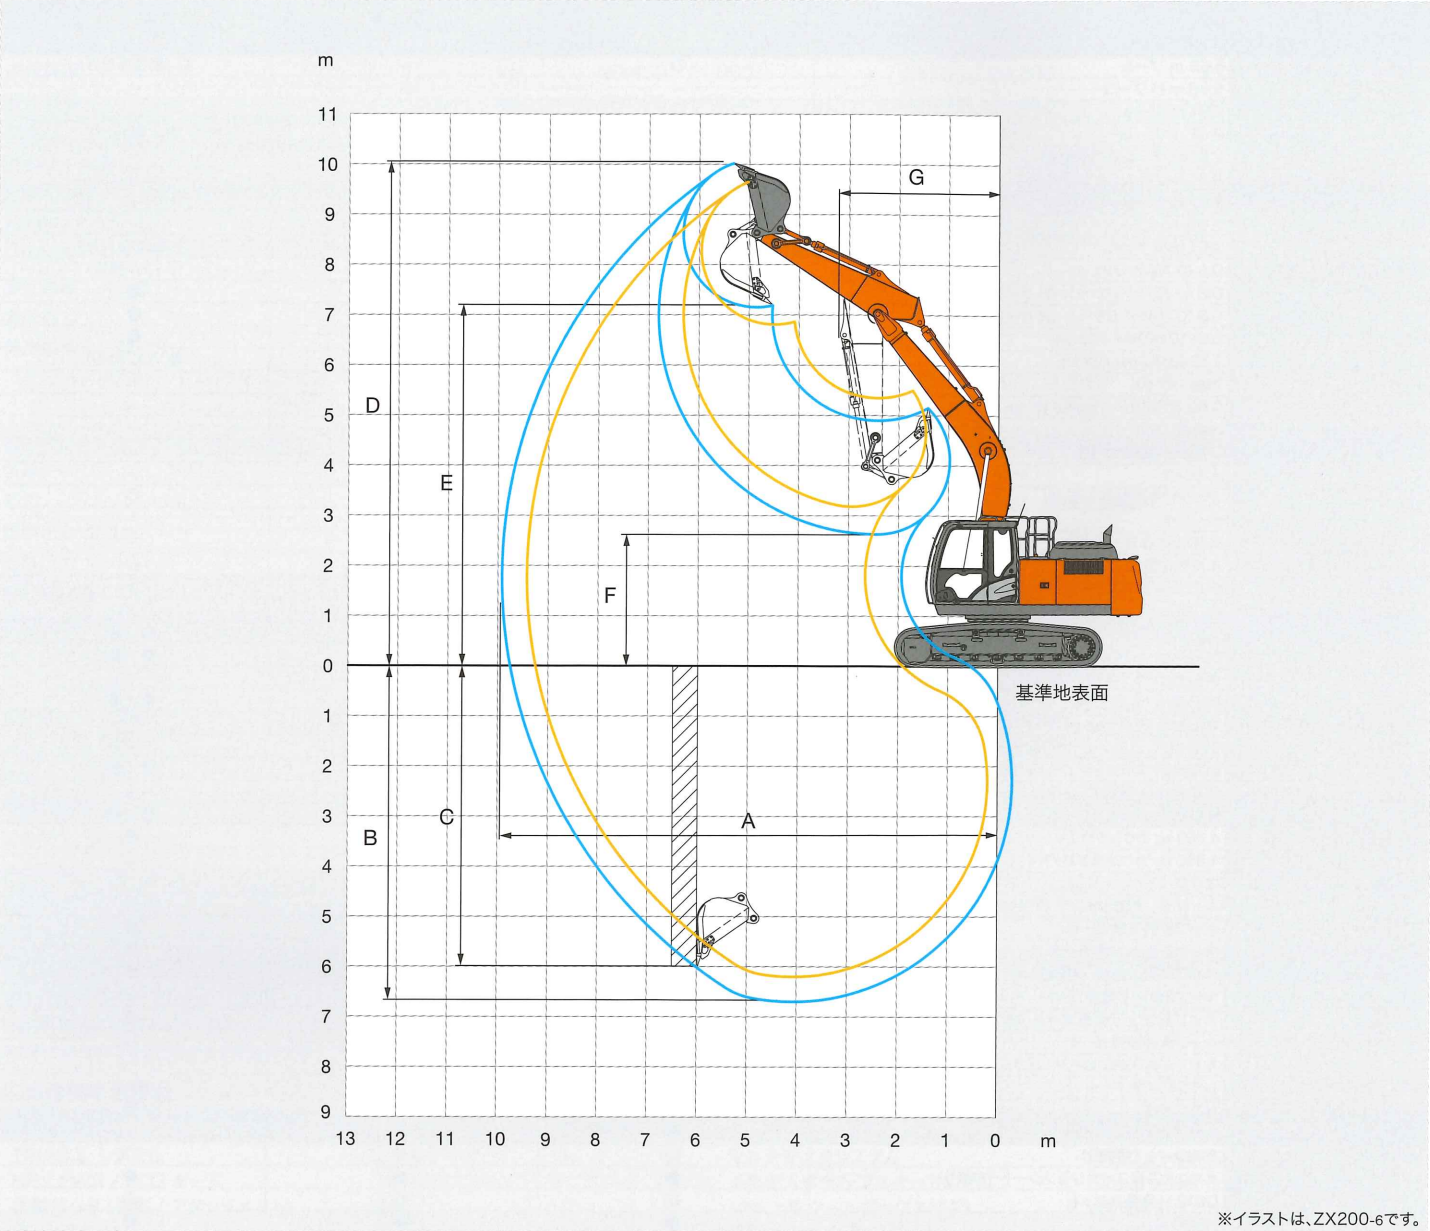

※イラストは、ZX200-6です。


作業範囲

型 式	ZX200-6 ZX200LC-6 標準タイプ		ZX210H-6 ZX210LCH-6 重掘削仕様機	ZX210K-6 ZX210LCK-6 解体仕様機 (ハイグレードタイプ)
	ショートアーム 2.42 m	標準アーム 2.91 m	H アーム 2.91 m	K アーム 2.91 m
A 最大掘削半径	9,430	9,920	9,920	9,920
B 最大掘削深さ	6,180	6,670	6,670	6,670
*C 最大垂直掘削深さ	5,300	5,990	5,990	5,990
*D 最大掘削高さ	9,670	10,040	10,040	10,040
*E 最大ダンプ高さ	6,830	7,180	7,180	7,180
*F 最小ダンプ高さ	3,200	2,650	2,650	2,650
G フロント最小旋回半径	3,280	3,180	3,180	3,180

(注) *印はシュラッグ高さを含まません。

単位：mm

寸法図

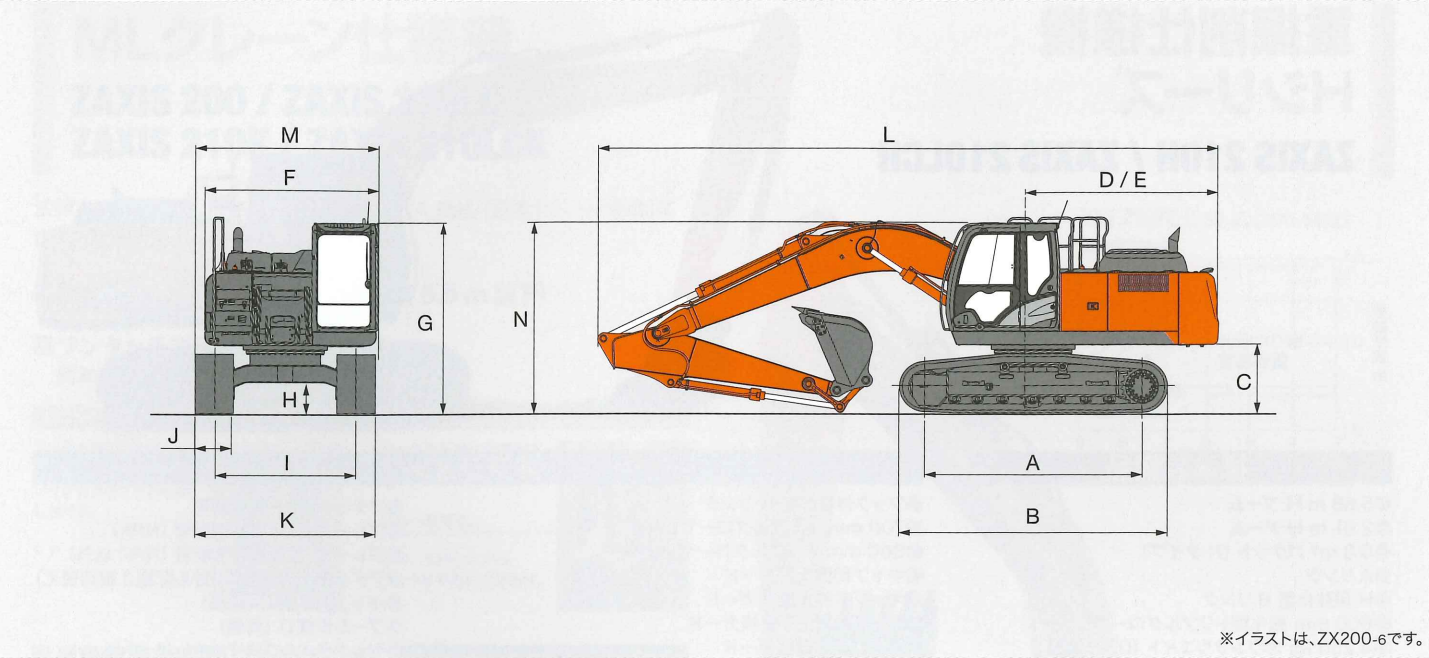

※イラストは、ZX200-6です。

寸法

型 式	ZX200-6 ZX200LC-6 標準タイプ	ZX210H-6 ZX210LCH-6 重掘削仕様機	ZX210K-6 ZX210LCK-6 解体仕様機 (ハイグレードタイプ)
	単位：mm		
A タンブラ中心距離	3,370 / 3,660		
B クローラ全長	4,170 / 4,460		
*C 旋回体後部下端高さ	990		
D 後端長さ	2,890		
E 後端旋回半径	2,890		
F 旋回体全幅	2,710		
G キャブ高さ	2,950		3,080
*H 最低地上高	450		
I トラックゲージ幅	2,200 / 2,390		
J シュー幅	600		
K クローラ全幅	2,800 / 2,990		
L 全長	9,660		
M 全幅	2,860 / 2,990		
N 全高	3,020		3,080

(注) *印はシュラッグ高さを含まません。・各仕様の標準装備品装着時の値です。

各種バケット

◎：一般掘削 ○：軽掘削 □：積込作業用 ●：岩掘削用 ◇：法面作業用 ×：使用不可

	容量 m ³		幅 mm		爪数	ZX200-6 ZX200LC-6 標準タイプ		ZX210H-6 ZX210LCH-6 重掘削仕様機	ZX210K-6 ZX210LCK-6 解体仕様機 (ハイグレードタイプ)
	山積 新 JIS (旧 JIS)	平積	サイドカット 無し	サイドカット 含む		ショートアーム 2.42 m	標準アーム 2.91 m	H アーム 2.91 m	K アーム 2.91 m
バケット	0.80(0.70)	0.58	1,030	1,140	5	◎	標準◎	◎	◎
	0.91(0.80)	0.66	1,150	1,260	5	◎	○ / ◎	○ / ◎	○ / ◎
	1.10(0.90)	0.77	1,330	1,440	6	□ / ○	× / ◎	× / ◎	× / ◎
バケット補強付き	0.80(0.70) *1	0.58	1,030	1,140	5	◎	◎	◎	標準◎
	0.91(0.80) *1	0.66	1,150	1,260	5	◎	○ / ◎	○ / ◎	○ / ◎
	0.80(0.70) *2	0.58	1,040	1,150	5	◎	◎	標準◎	◎
	0.80(0.70) *3	0.58	1,030	1,140	5	◎	◎	◎	◎
リッパバケット	0.80(0.70) *4	0.58	1,040	1,150	5	◎	◎	◎	◎
	0.60(0.50)	—	800	—	3	●	×	×	×
1本爪リッパ	—	—	—	—	1	●	×	×	×
法面バケット	1.1 m × 1.8 m × 0.9 m	—	1,100 × 1,800	—	—	◇	◇	◇	×
梯形バケット	0.40	—	側板傾斜角 45 度	—	3	○	○	○	×

(注) *1印は、K補強型バケット *2印は、H強化型バケット *3印は、横ピンタイプ *4印は、スーパーV爪