

**NEW**

ピストンクリート®

PY100-26H

**高強度
高流動生コンに対応**




写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。
このカタログはリサイクルペーパーを使用しています。


■主要諸元

型 式	PY100-26H	
仕 様 区 分	7B仕様	8B仕様
架 装 シ ャ シ	8トン車級	
性 能	最大吐出量 標準圧送 (吐出量×圧力) 高圧圧送	77m³/h×7.9MPa 100m³/h×6.1MPa 43m³/h×15.4MPa 55m³/h×11.8MPa
	コンクリートスランプ値	5~23cm
能	残コン排出方式	水洗
	輸 送 管 径	125A
ポンプ本体	最大骨材寸法	40mm
	コンクリートシリンダ数	2
水タンク	シリンダ径×ストローク	φ180×1,700mm φ205×1,700mm
	ホ ッ パ 容 積	0.5m³
水ポンプ	地 上 高	約1.30m
	水 タ ン ク 容 積	400L
ポンプ	型 式	複動ピストン式
	配管洗浄時 最大吐出量	25m³/h
ポンプ	最大吐出圧力	10.5MPa
	車体洗浄時 最大吐出量	40L/min
ブーム	最大吐出圧力	4.9MPa
	ブ ー ム 型 式	全油圧4段屈折式
最大長さ	最大長さ	21.8m
	最大地上高	25.8m
旋回角度	旋回角度	360° 全旋回
	操 作 方 法	電磁油圧式 (手動・リモコン両用)
使用輸送管径	使用輸送管径	125A
	型 式	手動引出し、ジャッキ油圧式
車体洗浄時	前部出張スパン	5.42m (最大)
	後部スパン	2.2m (固定)
ジャッキ反力	フロント	127kN (13t)
	センター	157kN (16t)
リア	リア	78kN (8t)
	操 作 方 式	コントロールパネル (PLC) による集中制御
車両全長	車 両 全 長	9,700mm
	車 両 全 幅	2,490mm
車両全高	車 両 全 高	3,500mm
	車 両 重 量	17,135kg
乗員	乗 員	3
	最大積載量	0
他	車 両 総 重 量	17,300kg


■圧送性能

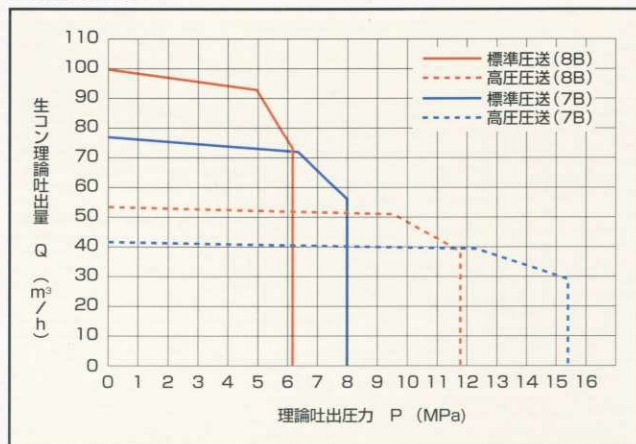


■ブーム作業範囲図

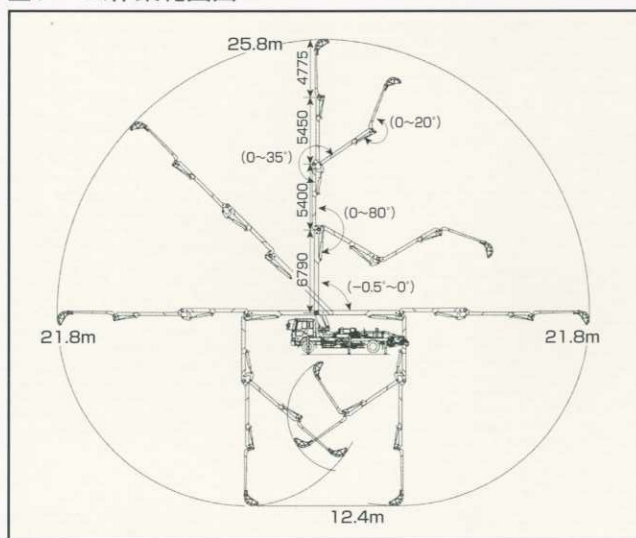

■外観図

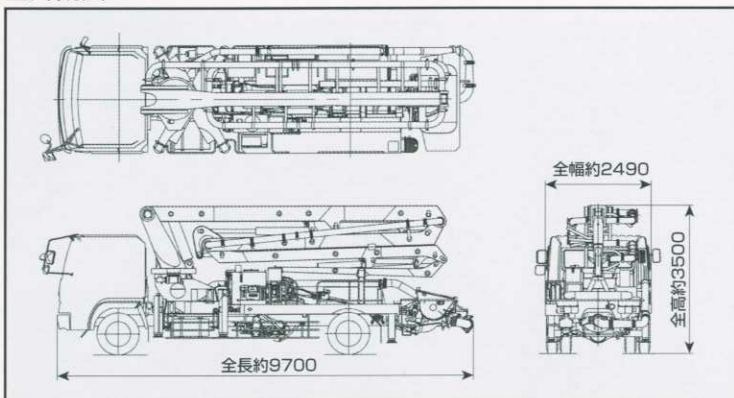

■設置寸法・ジャッキ反力

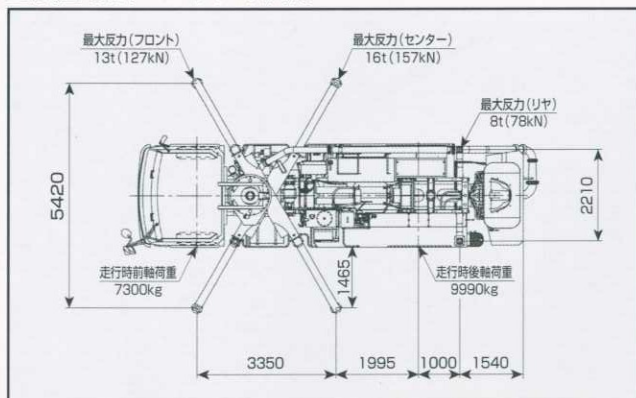

極東開発工業株式会社

CP(コンクリートポンプ)営業部
TEL(03) 5737-2272

本社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL(0798) 66-1000
東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL(03) 5737-2271

インターネットホームページでもご利用いただけます <http://www.kyokuto.com/>

北海道営業部 TEL(011) 251-5701
旭川営業所 TEL(0166) 27-1335
帯広営業所 TEL(0155) 21-4373
東北営業部 TEL(022) 236-6692
青森営業所 TEL(0177) 43-4001
盛岡営業所 TEL(019) 625-5590
秋田営業所 TEL(018) 862-0260
福島営業所 TEL(0249) 34-0663
東京営業部 TEL(03) 5735-2275
茨城営業所 TEL(0292) 27-5162
高崎営業所 TEL(027) 362-6485
北関東営業所 TEL(048) 668-7712
千葉営業所 TEL(043) 234-3721

多摩営業所 TEL(042) 552-9501
神奈川営業所 TEL(046) 263-7000
新潟営業所 TEL(025) 244-9161
甲信営業所 TEL(0263) 35-0073
中部営業部 TEL(0568) 71-2231
富山営業所 TEL(0764) 21-1248
北陸営業所 TEL(018) 263-6691
静岡営業所 TEL(054) 288-4023
三重営業所 TEL(0593) 84-3117
近畿営業部 TEL(0798) 66-1011
京都営業所 TEL(075) 603-2338
中国営業部 TEL(082) 232-8358
岡山営業所 TEL(086) 232-7781

四国営業所 TEL(087) 882-7640
松山営業所 TEL(089) 913-8860
九州営業部 TEL(092) 471-1001
熊本営業所 TEL(096) 387-7255
鹿児島営業所 TEL(099) 253-5768
沖縄営業所 TEL(098) 879-6611

- コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
- 年1回特定自主検査を行うことが必要です。
- 定期自主検査(毎日(毎月)を行うことが必要です。
- 道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、2004年4月現在のものです。

re100

PRINTED WITH
SOY INK

このカタログは、古紙配給率100%再生紙を使用し、環境にやさしい大豆インクを使用しています。

PRINTED IN JAPAN